


Краны козловые однобалочные г/п 5 т, управление из кабины

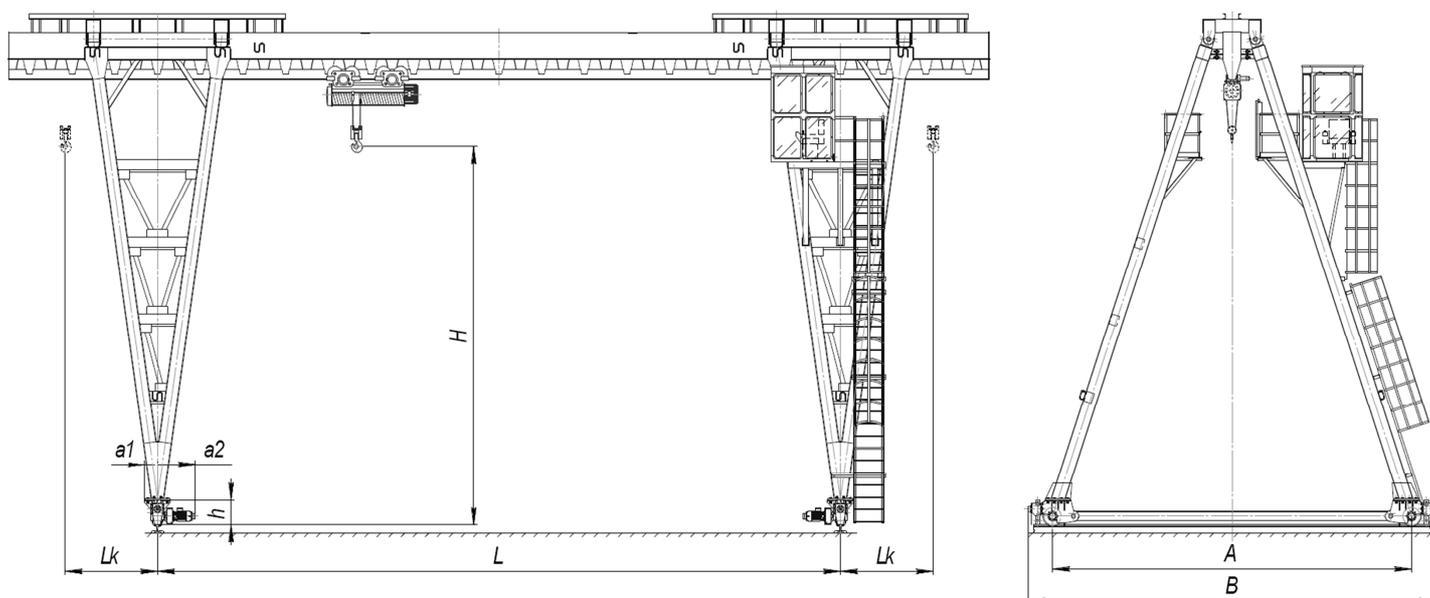

| Наименование | Для группы классификации ЗК |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Высота подъема Н, м | 9,0 |
| Скорости механизмов, м/мин | |
| Главного подъема | 1...12 |
| Передвижения крана | 5...48 |
| Передвижения тележки | 5...32 |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | не более 25 |
| Тип подкранового рельса | Р 24, Р 43 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У, категории размещения 1 |
| Ветровой район по ГОСТ 1451-77 | до V включительно |

Чертеж не определяет конструкцию крана

| L, м | А, м | В, м | LK, м | a1, м | a2, м | h, м | Масса крана, т | Нагрузка на колесо, кН |
|------|------|------|-------|-------|-------|------|----------------|------------------------|
| | | | | | | | не более | |
| 12,5 | 7,2 | 8,5 | 3,6 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 12,0 | 86 |
| 16,0 | | | 13,5 | | | | 90 | |
| 20,0 | | | 18,5 | | | | 97 | |
| 25,0 | | | 20,5 | | | | 102 | |